



ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE *nida*

Element do mocowania NIDA ES 60

Gwarancja bezpieczeństwa

Zastosowanie

Elementy do mocowania **NIDA ES 60** służą do montażu okładzin ściennych, sufitowych oraz poddaszy z zastosowaniem systemowych profili **NIDA CD**. Minimalna odległość od stropu (belki) do wewnętrznej powierzchni opłytywania wynosi: 30 mm. Maksymalna odległość podwieszenia na **ES 60** do lica górnego płyty wynosi 120 mm.

Akcesoria montażowe **NIDA** mogą być stosowane w systemach z odpornością ogniową.

Bezpieczeństwo stosowania

Nasze akcesoria montażowe oznakowane są wyraźnym przetłoczeniem cechownika **NIDA**. Dzięki temu w łatwy sposób można je zidentyfikować – uzyskując tym samym pewność, że zastosowany system suchej zabudowy **NIDA** jest kompletny, a dzięki temu – bezpieczny.

Akcesoria montażowe **NIDA** gwarantują pełną kompatybilność pracy w systemach suchej zabudowy **NIDA**. W celu dobrania optymalnych parametrów konkretnego rozwiązania, oferujemy pełne doradztwo techniczne na każdym etapie procesu budowlanego

– począwszy od projektu aż do finalnego rozwiązania.

Akcesoria montażowe **NIDA** poddajemy wymagającym testom w Instytucie Techniki Budowlanej. Wynikiem tego skomplikowanego procesu jest powstanie 14-stu opinii technicznych (wykaz opinii znajduje się w Katalogu Rozwiązań Systemowych **NIDA**). Prowadzimy również wieloetapową zakładową kontrolę jakości. To gwarancja najwyższego bezpieczeństwa stosowania.

Montaż

Montaż elementu do mocowania **ES 60** do podłoża masywnego odbywa się za pomocą dybla metalowego **NIDA**. W przypadku montażu **ES 60** do konstrukcji drewnianej nośnej należy przykręcić element **ES 60** płaski przy pomocy dwóch wkrętów do drewna **NIDA** minimum 3,5x25 mm. Łączenie **ES 60** z profilem **NIDA CD 60** odbywa się przy pomocy czterech wkrętów do blachy 2 mm 3,5x9,5/11.

Transport i magazynowanie

Akcesoria montażowe **NIDA** transportujemy oraz składowujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub regałach magazynowych). Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub korozji).

Akcesoria montażowe **NIDA** należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Ocynkowane akcesoria stalowe **NIDA** należy przechowywać w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Składować elementy należy na podkładkach, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu.



Dane techniczne

Norma	PN-EN 14195:2015
Rodzaj blachy	DX51D+Z
Klasa reakcji na ogień	A1
Wymiary:	NIDA ES 60/75 NIDA ES 60/75 płaski NIDA ES 60/125 NIDA ES 60/125 płaski
Długość Szerokość	patrz rysunek techniczny obok
Grubość nominalna blachy w mm	1 mm ±0,06
Ocynk w g/m ² wg PN-EN 10346	Z100 = 7µm (± 2µm)*
Kategoria korozyjności wg PN EN 12944	C1, C2*
Średnie obciążenie niszczące F _u [kN]	3,11
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) F _u ^{5%} [kN]	1,06

*Łącznik ES dostępny jest również w klasie korozyjności C3 z ocynkiem o wartości Z275.

Atesty i certyfikaty

Dokumentacja związana	PN-EN 14195:2015
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)	✓
Karta techniczna	✓
Markowanie produktu CE	✓
Blacha DX51D w I gatunku	✓


Siniat Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania systemowych łączników **NIDA ES 60** pod warunkiem zastosowania zgodnie z odpowiednimi dokumentami ITB, w szczególności w zakresie rozstawów elementów konstrukcyjnych:

- Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1060/13/R54 NP,
- Opinia techniczna ITB nr 1060/12/R14NK,
- Klasyfikacja ogniowa ITB nr LBO-302-K/12,
- Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1060/11/R32NP,
- Klasyfikacja ogniowa ITB nr 1060.3/11/R25NP.


W celu uzyskania dokładnych wytycznych technicznych skonsultuj się z Doradcą Technicznym – mapa doradców na www.siniat.pl/kontakt

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.



NIDA ES 60/125

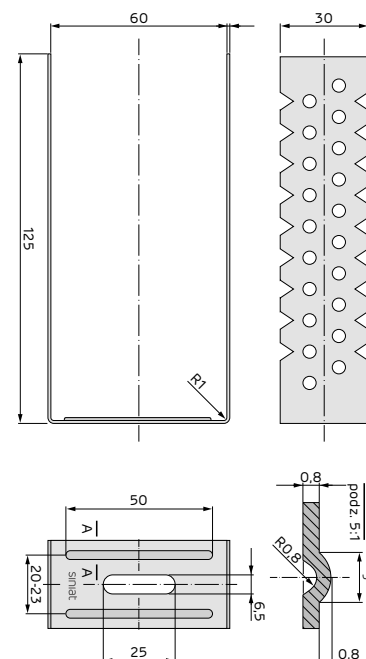

NIDA ES 60/75

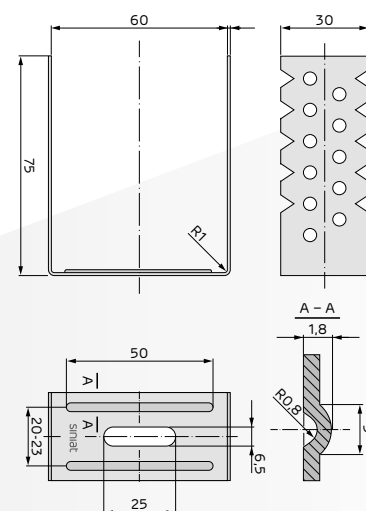

NIDA ES 60/125

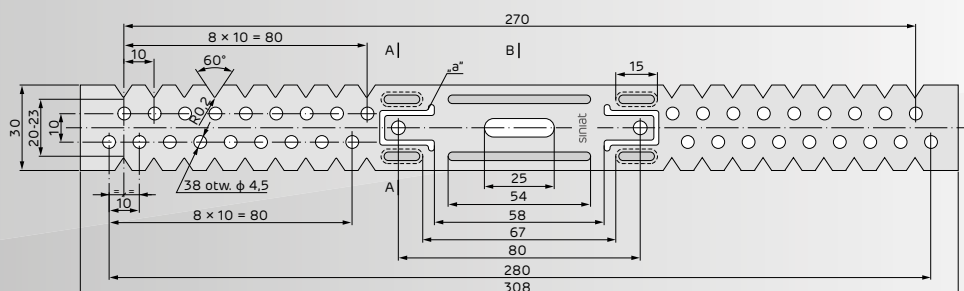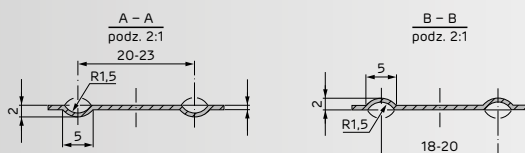

siniat

Originalne akcesoria montażowe Siniat posiadają cechnownik, po którym łatwo je zidentyfikujesz.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Data wydania:
listopad 2016